Einwintern

> Pool muss gefüllt überwintert werden – Wasserspiegel muss abgesenkt werden
> Wasserqualität muss bis zum Einwintern aufrechterhalten werden
> Wintermittel erst in den Pool, wenn Dosieranlage gespült und Ventile geschlossen sind

Vorbereitungen


1. Poolroboter einige Zeit laufen lassen
2. Pumpe aus
3. Skimmer zu
   Bodenablauf offen
   Abwasserventil offen
4. Sandfilteranlage reinigen
   Rückspülen: 20 min
   Nachspülen: 10 min
5. Wasserspiegel absenken **unter** JET-Einströmdüsen und **10-15** cm über Scheinwerfer
   Entleeren: 15 min
6. Pumpe aus
7. Ventil der Filterpumpe: Closed

Dosieranlage spülen

1. Ventil der Filterpumpe: Zirkulieren



2. Pumpe an
3. Fußventile aus den jeweiligen Behältern in einen Kügel mit lauwarmem Wasser hängen

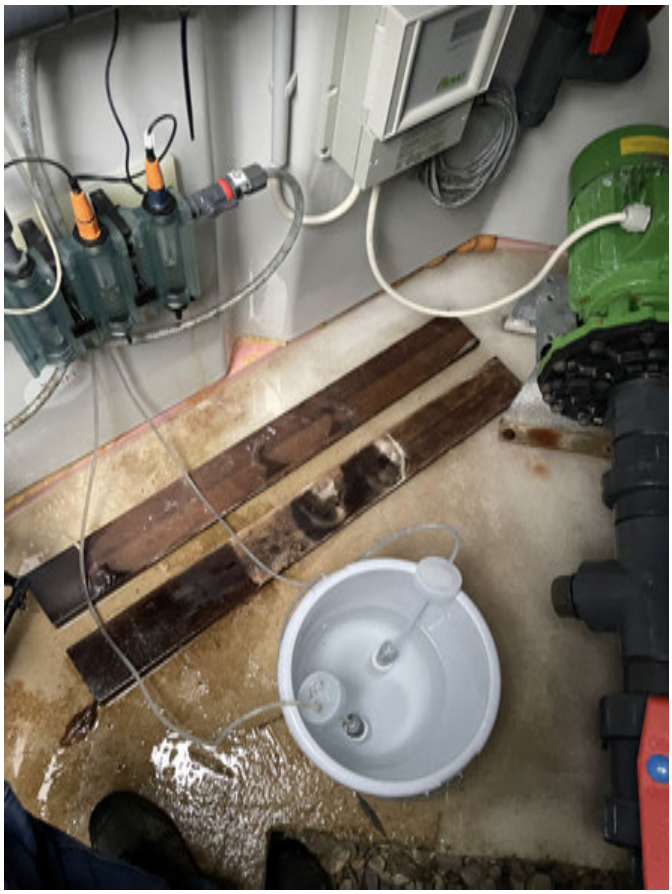

4. Minus drücken – Umschalten auf Chlor-Anzeige
5. Minus gedrückt halten – Fußventil saugt frisches Wasser in die Leitung




6. Nach ca. 5 min das Fußventil aus dem Kübel nehmen, damit jetzt Luft in den Schlauch gepumpt wird



7. Minus gedrückt halten bis Luftblasen bei der Chlorpumpe ankommen



8. Plus drücken – Umschalten auf PH-Anzeige
9. Plus gedrückt halten – Fußventil saugt frisches Wasser in die Leitung
10. Nach ca. 5 min das Fußventil aus dem Kübel nehmen, damit jetzt Luft in den Schlauch gepumpt wird
11. Plus gedrückt halten bis Luftblasen bei der Pumpe ankommen
12. Deckel der Chlorpumpe und PH-Pumpe abschrauben
13. Druckschläuche an einer Seite herausnehmen, anziehen und auf Minus/Plus drücken, sodass das Rädchen den Druckschlauch herausdrückt

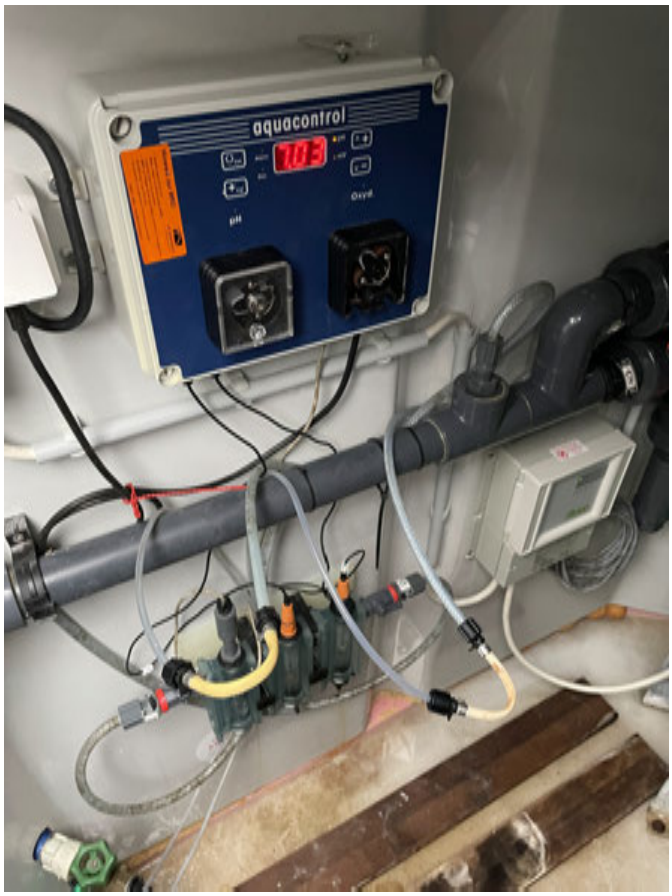

14. Sonden absperren – Ventile links und rechts schließen



15. Sonden herausschrauben und Bajonettverschluss an der Dosieranlage öffnen



1. Sonden in die mit Wasser gefüllten Verpackungsbehälter schrauben

Überwinterungsmittel

1. Kugelhahn Gegenstromanlage schließen



2. Kugelhahn Einströmdüsen schließen



3. Überwinterungsmittel bei laufender Pumpe ins Beckenwasser geben



4. Ventile der Filterpumpe bleibt auf Zirkulieren ca. 10 min
5. Pumpe aus
6. Ventil der Filterpumpe: Closed



7. Kugelhahn Skimmer öffnen und Bodenablauf schließen



8. Kugelhähne und Ventile prüfen


Ventile zu den Sonden	zu
Skimmer	zu → offen
Bodenablauf	offen → zu
Gegenstromanlage J.1	offen → zu
untere Einströmdüsen	offen → zu

Entleeren

1. Ventil der Filterpumpe: Model
2. Entleeren Gegenstromanlage (Kugelhahn J.1 ist zu)




3. Entleeren der Gegenstromanlage

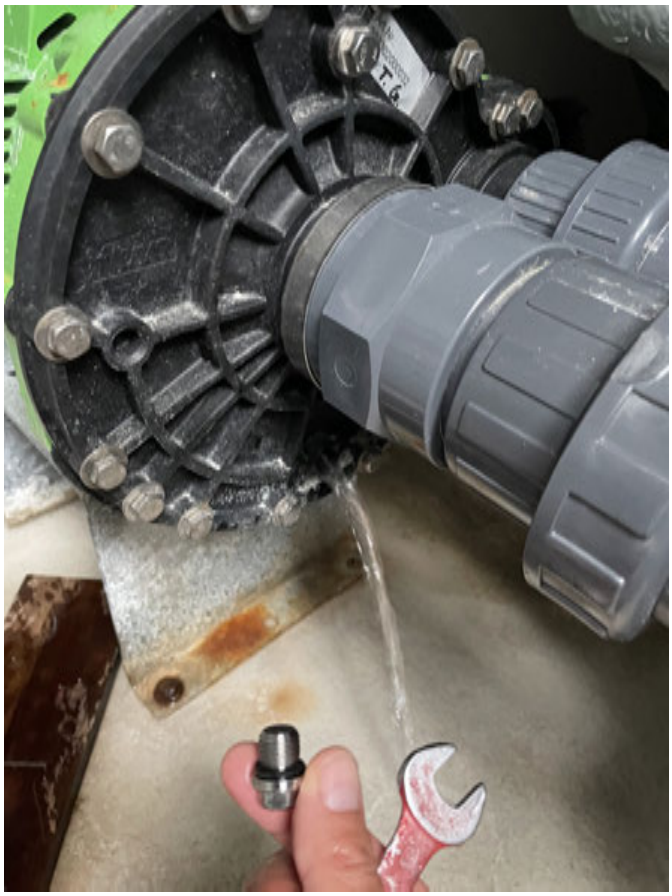

4. Entleeren Einströmdüsen



5. Entleeren Filterpumpe

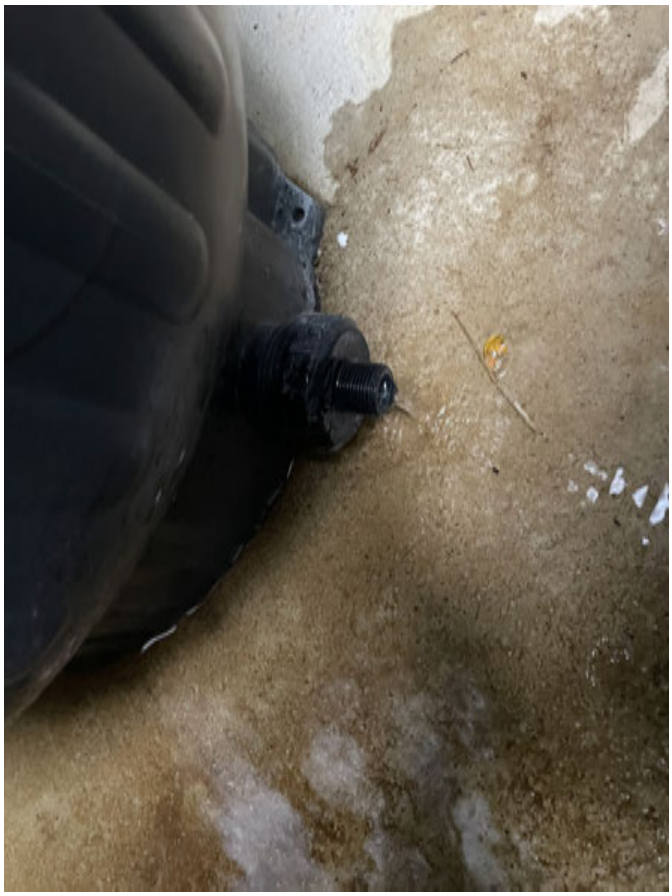

6. Entleeren Abfluss



7. Entleeren Zuleitung Dosieranlage (unter Stromkastl)



8. Entleeren Rückleitung Wärempumpe



9. Entleeren Wärempumpe - öffnen und dann halb-schließen



10. Entleeren Sonde


SCHACHT
ABLUFT





11. Entleeren Bodenablauf



12. Pumpe öffnen und Gewindekappen in Vorfilter sammeln



13. Entleeren Pumpe



14. Entleeren Filterpumpe



15. Kugelhahn H 3 → 3/4 offen (eigentlich so wie es immer ist)
16. Pumpe aus – Stromstecker der Pumpe ziehen
17. Dosieranlage an – Sicherung im Schacht: ein
18. Wärempumpe aus – Sicherung im Haus: aus